


ceramicanova

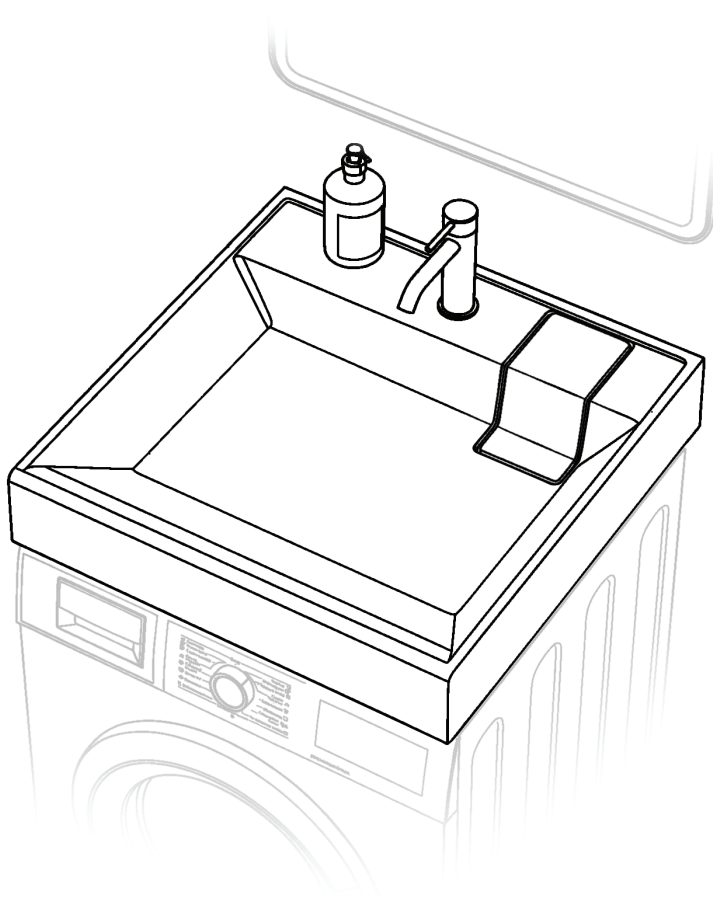

КОЛЛЕКЦИЯ КВАДРАТ (QUATTRO)

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

CN0101, CN0102, CN0103


ceramicanova.com

ЧЕРТЕЖИ И РАЗМЕРЫ

SANCOS КВАДРАТ (QUATTRO)


раковина для
ванной комнаты

CN0101

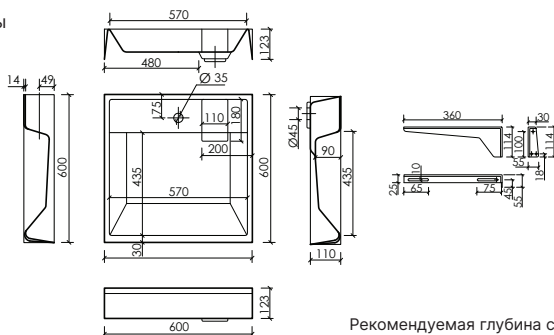


Рекомендуемая глубина стиральной машины
для установки под раковину до 480 мм.

CN0102

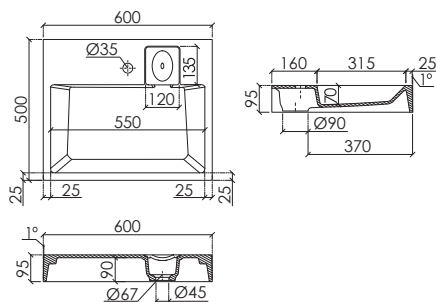


Рекомендуемая глубина стиральной машины
для установки под раковину до 370 мм.


CN0103

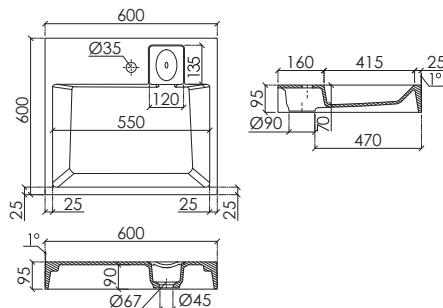


Рекомендуемая глубина стиральной машины
для установки под раковину до 420 мм.



CN0101



CN0102



CN0103

Благодарим за то, что вы выбрали бренд CERAMICANOVA.

Качество, сервис и дизайн обеспечат элегантность пространства вашей ванной комнаты

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и проверьте комплектность и гарантийный талон в соответствии с купленным товаром

Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при монтаже

Композитные изделия из литьевого мрамора изготовлены из современных экологических чистых материалов. Поверхность изделия покрыта гелкоутом – полимером повышенной прочности и химической стойкости. Это придает изделиям блеск и возможность полного восстановления поверхности


Комплектация:

№	Наименование	Количество
1	Раковина	1
2	Сливная арматура	1
3	Инструкция по монтажу и эксплуатации, гарантийный талон	1
4	Декоративная крышка донного клапана	1
5	Комплект крепления, кронштейны	1

МОНТАЖ

РАКОВИНА ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА

1

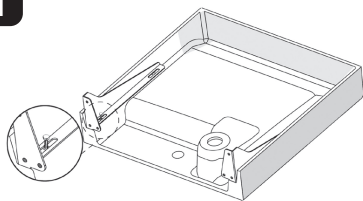


Прикрепите кронштейны к раковине при помощи крепежей

Выставьте изделие по уровню с учетом высоты стиральной машины плюс 10–20 мм на зазор


2

Нанесите разметку под крепление кронштейнов в зависимости от размера раковины и подводки к ней шлангов смесителя и сливной арматуры

Рекомендуется установка сифона с максимальным диаметром колбы не более 78 мм.




3



Закрепите изделие на стене по уровню на монтажные кронштейны.


Крепеж к стене необходимо выбирать в зависимости от материала стены

4



Проверьте при помощи строительного уровня правильное горизонтальное расположение раковины по плоскости ширины (параллельно стене) и по плоскости глубины (перпендикулярно стене)


5



В случае необходимости регулировки уровня поверхности изделия подложите под нижний крепеж кронштейна регулировочные шайбы

Произведите окончательную протяжку крепежей

6



Нанесите силиконовый герметик по стороне, примыкающей к стене. Рекомендуется использовать прозрачный силиконовый герметик или под цвет изделия.


Для удаления остатков силиконового герметика рекомендуется использовать влажную ткань

МОНТАЖ

РАКОВИНА ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА

ceramicanova

- 7** Подключите изделие к коммуникациям, проверьте герметичность соединений и установите стиральную машину под раковину



Внимание!!!

Не допускается эксплуатация раковин с крылом-столешницей (над стиральной машиной) без монтажа поддерживающего кронштейна

Для обеспечения целостности и невредимости изделия все монтажные работы рекомендуется проводить двум монтажникам одновременно

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Таблица воздействия марких веществ на поверхность раковины

Маркое вещество	Результат
Уксус	Без воздействия
Томатный соус	Без воздействия
Чай	Без воздействия
Лимонный сок	Без воздействия
Свекольный сок	Без воздействия
Жидкий дезодорант	Без воздействия
Кофе	Без воздействия
Красное вино	Без воздействия
Ацетон	Без воздействия
Этиловый спирт	Без воздействия
Аммиак	Без воздействия
Масло	Без воздействия
Губная помада	Без воздействия
Раствор йода	Слабое пятно *
Раствор зеленки	Слабое пятно *
Чернила	Слабое пятно *

* Удаляется тканью смоченной уксетонм

Во время эксплуатации изделий из полимерных материалов не рекомендуется применение абразивных материалов, а также высоко агрессивных химических веществ для очистки поверхности изделия, т.к. это может привести к образованию царапин и потеростей

Очистка поверхности изделия производится теплой водой с применением жидких неабразивных моющих средств губкой или мягкой тканью

Во избежание появления белых пятен от жесткой воды после ополаскивания рекомендуется протереть изделие мягкой тканью

После длительного использования при появлении потеростей или мелких царапин, можно воспользоваться автомобильными полиролями или полировальными пастами. В случае необходимости поверхность предварительно слегка обработать наждачной бумагой с зернистостью 1000–1200 ед.

Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, указанными на упаковке

Утилизация изделия

При утрате потребительских свойств изделие утилизируется как строительный мусор

Благодарим вас за выбор продукции Ceramicanova!

По всем вопросам, касающимся эксплуатации и обслуживания продукции Ceramicanova, пожалуйста, обращайтесь в наши авторизованные сервисные центры.

Сервисные центры

При обращении в авторизованный сервисный центр для гарантийного обслуживания у потребителя должны быть:

- Кассовый или товарный чек с указанием артикула изделия, даты продажи
- Гарантийный талон, заверенный штампом магазина
- Товар в полной комплектации

Сервисное обслуживание по всей территории РФ:

+7 (495) 215-07-71 (доб. 2), claim@ceramicanova.com

Условия гарантии

- Гарантийный срок отсчитывается с даты продажи, указанной в чеке
- Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем при покупке, а также при доставке (если покупка осуществлялась через маркетплейсы). В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются
- Гарантия на товар подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичный товар, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока
- Гарантия распространяется только на производственные дефекты

Гарантийные сроки обслуживания

Категория товара	Срок гарантии
Изделия из санфорфора	10 лет
Изделия из литьевого мрамора	5 лет
Сливной, наливной механизм керамического бачка	7 лет
Сиденье с крышкой	2 года
Инсталляционные системы	10 лет
Сливной, наливной механизмы бачка инсталляционной системы	5 лет
Резиновые детали (прокладки, мембраны и пр.)	1 год
Механические панели смыва для инсталляции	5 лет

На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи.

Бесплатному гарантийному обслуживанию не подлежит

- Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки, хранения и эксплуатации, неправильным подключением
- Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, самостоятельные следы замены элементов и т.п.)
- Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс принадлежностей, имеющихся у Покупателя, либо приобретенных им у третьих лиц
- Отсутствие кассового или товарного чека, гарантийного талона, оформленных надлежащим образом
- Гарантия так же не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием

Настоящим подтверждаю, что с изделием (в т.ч. с техническими характеристиками, формой, габаритами, размером, цветом, условиями подключения и правилами эксплуатации) полностью ознакомлен. Товар получен. Механических повреждений не имеет, к внешнему виду и комплектации товара претензий не имею, с гарантийными условиями ознакомлен.

ПРОДАВЕЦ

ДАТА ПРОДАЖИ

Артикул изделия

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ _____

Благодарим Вас за выбор
продукции CERAMICANOVA

Сервисное обслуживание,
техническая поддержка по РФ и СНГ
+7 495 215-07-71 доб. 2

www.ceramicanova.com



Перейти на сайт